ELGA製品のことならセナーアンドバーンズへ！

弊社は３５年以上の実績をもつＥＬＧＡ Ｌａｂｗａｔｅｒの正規輸入代理店です。
購入後もお客様にご満足、ご安心いただけるフォロー体制を整えています。
ＥＬＧＡ Ｌａｂｗａｔｅｒ製品のご用命は弊社にお任せください！

旧代理店が販売したELGA製品につきましても アフターサービス、メンテナンス承ります。

旧代理店（オルガノ㈱）経由にてＥＬＧＡ製品をご購入されたお客様へ
弊社にて消耗品の販売から修理対応、点検などのご対応をさせていただきますので、
アフターサービスやメンテナンスは弊社にお任せください。
販売終了した製品の修理部品なども在庫しております。
まずは近くの販売店様へご連絡ください。

純水・超純水装置の更新をご検討されているお客様、ぜひ一度お声かけください。

お客様の使用量に最適な装置をご利用されていらっしゃいますか？
お客様のご使用用途に最適な装置をご提案させていただきます。
弊社オリジナルの漏水センサーシステム（電源遮断機能付き）などもご用意しております。

S-VANS
セナーアンドバーンズ株式会社
（ELGA Labwater 輸入代理店）
東京本社　TEL: 03-5708-7300
札幌営業所　TEL: 011-823-2250
神戸営業所　TEL: 078-331-7292
北九州営業所　TEL: 093-533-5371

お問い合わせは
茨城県水戸市木葉下町字富士山292番地30
東海ケミー株式会社
代表取締役　猪　瀬　真　人

S-VANS

純水・超純水製造装置キャンペーン

ＥＬＧＡの純水・超純水製造装置キャンペーンのご案内です。
様々な装置をお求めやすい価格でご用意させていただきました。
ぜひこの機会にＥＬＧＡ製品をご導入ください。

水道直結超純水製造装置
PURELAB flex3

10台限定！

本体定価¥1,250,000.-

￥700,000.-（設置費・出張費・消費税別）

構成：装置本体、前処理据付キット（LA821）、漏水センサー（給水遮断型）、水道接続部品

- 水道につなぐだけで超純水(18.2MΩ・cm、TOC5ppb 以下)が採水可能
- 1 滴から 2.0ℓ/分で超純水が採水可能
- リアルタイム TOC モニタリング機能付（TOC 表示あり）
- タンク内の水を定期的に循環させてタンク水質を維持
- ２波長の UV ランプにより残存有機物を低減
- 採水量を任意に設定できる定量採水機能付
- タンク容量は７ℓと小型装置では大容量
- B4 サイズのコンパクトボディ
- オプションでフットスイッチ追加可能（特別価格¥20,000.-）

仕様

採水スピード		滴下～2ℓ/分
超純水	比抵抗	18.2 MΩ・cm
水質	TOC	5 ppb以下
本体サイズ		幅236×奥行470×高さ900～1020 mm
本体重量		23 kg
電源		100-240 V 50/60 Hz 1.0 A
供給水 1)		水道水
	供給水圧	2～6 bar
	導電度	2000 µS未満
	硬度（$CaCO_3$ 換算）	350 ppm未満
	シリカ	30 ppm未満

PURELAB flex 3 フロー図

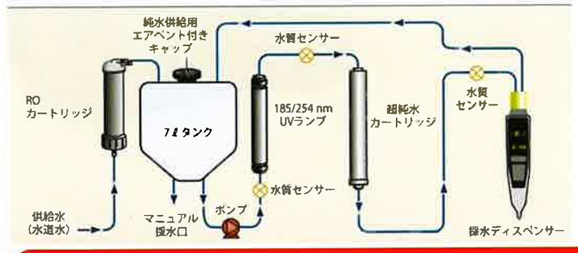

実施期間：2022年7月1日～2022年9月30日ご注文分まで

水道直結型超純水製造装置

PURELAB Quest2

本体定価¥640,000.-

10台限定！

¥500,000.-（設置費・出張費・消費税別）

構成：装置本体、前処理据付キット(LA821)、漏水センサー、水道接続部品

- 水道につなぐだけで超純水(18.2MΩ・cm、TOC5ppb 以下)が採水可能(TOC 表示なし)
- 1.2ℓ/分の高流量で超純水が採水可能
- タンク内の水を定期的に循環させてタンク水質を維持
- ２波長の UV ランプにより残存有機物を低減
- 採水量を任意に設定できる定量採水機能付
- タンク容量は７ℓと小型装置では大容量
- B4 サイズのコンパクトボディ

仕様

製品名		PURELAB Quest 2
採水スピード		1.2ℓ/分
超純水 水質	比抵抗	18.2 MΩ・cm
	TOC	5 ppb以下
本体サイズ		幅 232 ×奥行 421 ×高さ 510 mm
本体重量		23 kg
電源		100-240 V 50/60 Hz 1.2 A
供給水 1)		水道水
	供給水圧	2～6 bar
	導電度	2000 µS未満
	硬度（$CaCO_3$ 換算）	350 ppm未満
	シリカ	30 ppm未満

1) 供給水条件の詳細についてはお問い合わせください

PURELAB Quest 2 フロー図

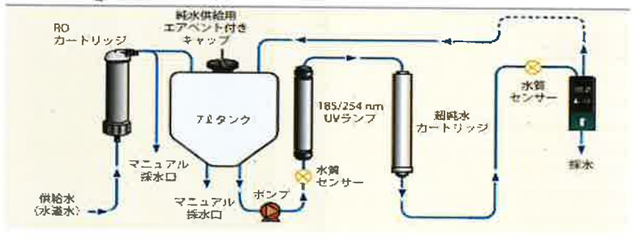

S-VANS

ELGA VEOLIA

高純水製造装置

PURELAB Chorus2+＆15ℓタンク

本体定価¥1,085,000.-

10台限定！

¥794,000.-（設置費・出張費・消費税別）

構成：装置本体、15ℓタンク、減圧レギュレーター、漏水センサー、水道接続部品

30ℓタンクを希望の場合 +¥28,000.-

+¥60,000.-で漏水センサーシステム（電源・給水遮断型に変更可）

- 逆浸透膜水製造流量 13ℓ/h と高い製造能力
- タンク水の定期循環機能によりタンクＵＶ不要、ランニングコスト低減！
- 採水できる純水の比抵抗値 15MΩ以上
- タンク容量を選択可能(15ℓ、30ℓ)
- 前面のＬＥＤパネルでタンク残量確認可能
- オプション品で採水用ディスペンサーを追加可能
- 超純水装置への供給水用純水装置としても最適
- 消耗品交換もお客様にて実施可能

仕様

製品名	Chorus2+(RO/DI/UV)10
採水スピード	1.5ℓ/分
RO水製造量(水温25℃)	13ℓ/時
純水水質 比抵抗	1～15MΩ·cm
本体サイズ	幅376×奥行353×高さ679mm
運転時重量	17kg
電源	100-240V 50/60Hz 1.6A
供給水圧	0.5～2bar
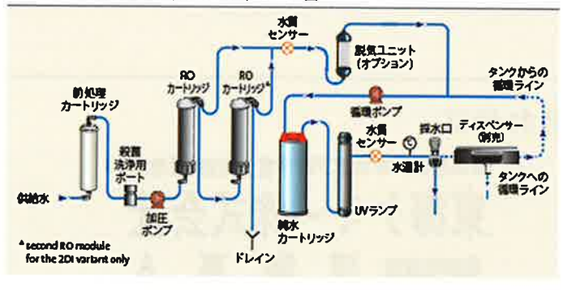
PURELAB Chorus 2+20 (RO/DI/UV) フロー図